サーモコレクター　RTC-11

ミニシリーズ　ポータブルタイプ　データ収集機

場所を選ばず　データ収集・データ確認。RTC-11 はサーモレコーダーミニ (子機) の記録データを収集するコレクタです。設定場所から子機本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータの確認が行えます。
また、記録間隔等の設定や記録開始もすることができます。



型　式	インターフェース	標準価格 (税別)
RTC-11	親機 - 中継機 - 子機間　：光通信 / 赤外線 設定時親機 -PC 間　：USB 通信 / シリアル通信	￥29，800-

場所を選ばないデータ収集

パソコンがなくても RTC-11 さえあれば、その場でサーモレコーダーのデータ収集や記録設定が可能。

安心のデータ容量

記録データは最大 256,000 個まで保存可能。
フルデータのサーモレコーダーで 16 台分。
フルデータでない場合は 250 台分のデータを収集。

赤外線による通信

赤外線通信対応のサーモレコーダーと通信する場合は、赤外線通信ポートを向かい合わせることで通信可能。

その場でデータ確認

収集したデータは、液晶画面上で確認。


記録条件設定も可能

記録開始日時・記録間隔・記録開始の設定も可能。

ジョグダイヤルで直感操作

ジョグダイヤルの操作（回す／押す）で、RTC-11 のあらゆる設定が可能です。



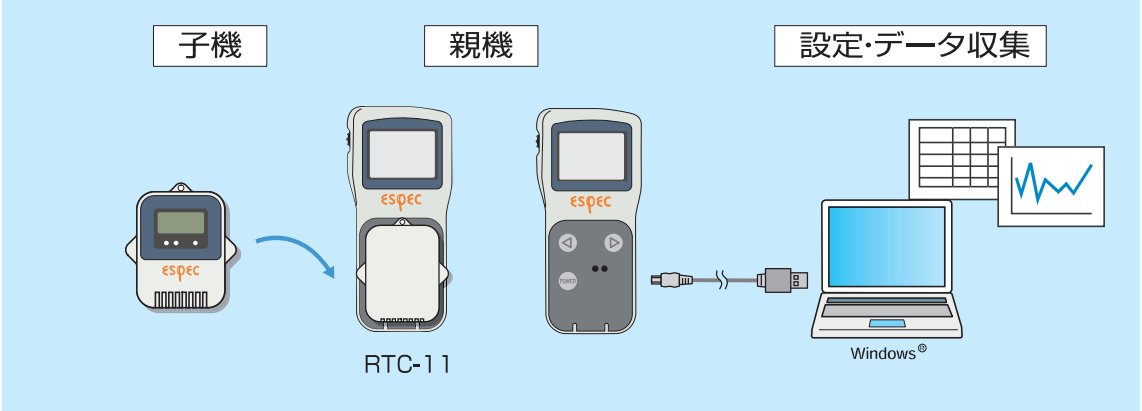

サーモレコーダー　ミニ（親機）　RTC-11　製品仕様

	RTC-11
対応機種	＜赤外線通信対応＞ RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,THC02,RT-23S,RT-32S ＜光通信対応＞ RT-23S,RT-32S,RT-22S,RT-31S,RT-21S,RT-30S,RTW-20S, RTW-30S,PTW-20S,RSW-20S,EUW-20S ＜ケーブル通信対応　RTH-9060 ※付属ケーブル＞ RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,RT-12,RS-12,RS-12P ＜ケーブル通信対応　RTH-9040 ※別売ケーブル＞ RT-11,RS-11,RT-10,RS-10,TEU-10
データ容量	25,6000 データ （最大 16 台分※測定項目数により異なる） フルデータでない場合は最大 250 回分のデータを収集・管理可能
通信インターフェイス	TR-57DCi - データロガー間 光通信：TR-5i シリーズ 赤外線通信：IrPHY 1.2 省電力方式相当：TR-7Ui シリーズ，TR-5i シリーズ (*2) シリアル通信 RS-232C: TR-7Ui シリーズ，VR-71 (*3) TR-57DCi - PC 間 USB 通信 シリアル通信：RS-232C (*4)
電源	単 4 アルカリ電池 (LR03)2 本 （単 4 ニッカド・ニッケル水素 1.2V 電池にも対応） 専用 AC アダプタ（オプション）
電池寿命	1 日 1 時間使用で 100 日程度　データバックアップ約 1 ヶ月間 （電池電圧がなくなると保存データは消失します (*1)）
本体寸法	H125mm × W58mm × D23.8mm （突起部除く）
本体質量	約 110g（単 4 アルカリ電池 2 本を含む）
本体動作環境	温度：0 ～ +50℃ 湿度：90%RH 以下（結露しないこと）
付属品	USB 通信ケーブル (RTH-9010) シリアル通信ケーブル（RTH-9060）、単 4 アルカリ電池 (LR03)2 本、 取扱説明書（保証書）一式
ソフトウェア	THERMO R ECORDER f or W indows

*1 赤外線通信はデータ吸い上げのみ対応、記録開始設定はできません。
*2 PC とのシリアル通信にはオプションのシリアル通信ケーブル (RTH-9020) が必要です。
*3 電池寿命は周辺温度、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

エスペック ミック 株式会社　http://www.especmic.co.jp
●製品に関するお問い合わせは
アグリシステム事業部
530-8550　大阪市北区天神橋 3-5-6
Tel：06-6358-4855　Fax：06-6358-4856

●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの記載内容は、2025 年6 月現在のものです。