

在来種で緑化



ヤシ繊維の植生ロールにあらかじめ芝が植栽された製品です。
自由な曲線を描くことができ、せせらぎ水路の土留や、
園路や築山の土留めに使用できます。




芝ロール

規格

型 式	規 格	重 量	物 種
BRP-203	径 20cm(±5%), 長 3.0m(±5%)	7~9kg/m(21~27kg/ 本)	ノシバ (野芝), 他
BRP-303	径 30cm(±5%), 長 3.0m(±5%)	15~20kg/m(45~60kg/ 本)	

- ・マルチフィラメントポロプロピレン無結節ネット（紐径 2.2mm, 網目サイズ約 45mm）に高密度でヤシ繊維を充填した植生ロールに芝を植栽した製品です。
- ・ネットに結び目がないため、部分的にネットが切れても全体がはつれることはありません。ネットの引張強度は 0.4kN/ 本です。

形状寸法 (mm)

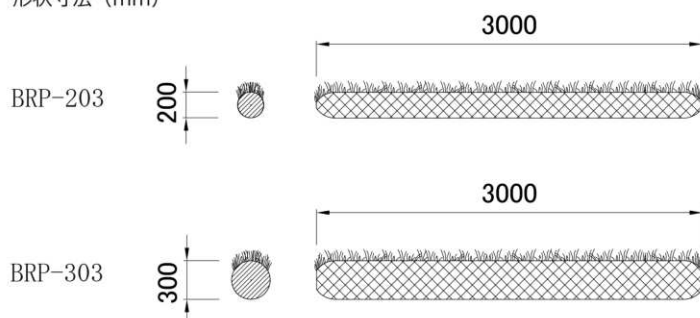

- 1) 製品の生産に要する期間は、季節によりますが、生育時期でおよそ 6 ヶ月～ 程度必要になります。
- 2) 芝ロールには既に野芝が植栽されています。そのため、本製品の現場への設置は、製品搬入後、速やかに行う必要があります。現場で長期間仮置きする場合には、ロールが極端に乾燥したり、夏場に蒸れて植物が故損したりしないように、日陰に仮置きして頻繁に散水を行うなどの配慮が必要です。

在来種で緑化

せせらぎ水路の土留めとしての使用事例



1) せせらぎ水路の水際の土留めとして使用することができます。2) 芝ロールのサイズは径 20cm のものと 30cm のものがあります。写真は 20cm のものです。長さはいずれも 3m です。3) ロールは 3 人程度で運搬することができますが、強度の高いポリプロピレンネットを使用していますので、1 本あたり 3 ヶ所フックをかければ重機で吊り上げることもできます。4) 芝ロールは切って長さを調整することができます。

緑の地先ブロック（縁石）としての使用事例



芝ロールは地先ブロックとして利用することができます。芝ロールの中身はヤシの繊維が充填されており、自由な曲線を描くことが出来ます。5) 緑の地先ブロックとして設置した事例（愛・地球博記念公園，都市緑化フェア 2015）。6) 芝ロールを固定した状況。この場合，仮設のため板材に固定していますが，ジオグリッドなどを用いることも出来ます。7) 芝ロールで縁取りを行い，中央に客土した状況。花の植栽や張り芝を行うことができます。



愛・地球博記念公園，都市緑化フェア 2015



芝ロールでつくった芝ベンチ



芝ロールには様々な植物を植栽できます



水際が崩れたゴルフ場の池



ベストマンロールによる水際の補修

水際の浸食及び浸食対策事例



1) 池の水際（点線ライン）が浸食されている状況です。このまま放置すると、浸食がさらにすすみ、2) のように崩れてしまいます。また、3) のように一見浸食を受けていないように見える箇所も、土壌が削れ植栽部のみが浮いてしまっている場合があります。土壌が削れ植栽部のみが浮いてしまっている箇所には、4) のように浮いてしまった箇所に土を入れ、ベストマンロールを土留め及び浸食防止材料として使用することができます。

ご不明な点は下記までお問い合わせください

エスペックミック株式会社

<http://www.especmic.co.jp>

本社 480-0138 愛知県丹羽郡大口町大御堂 1-233-1
名古屋オフィス TEL: 0587-95-6369 FAX: 0587-95-4833

東京オフィス 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 7-13
TEL: 03-5643-0305 FAX: 03-5643-0307

- 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの記載内容は2020年7月現在のものです。